


VIPLANYL

PVC fóliové plechy

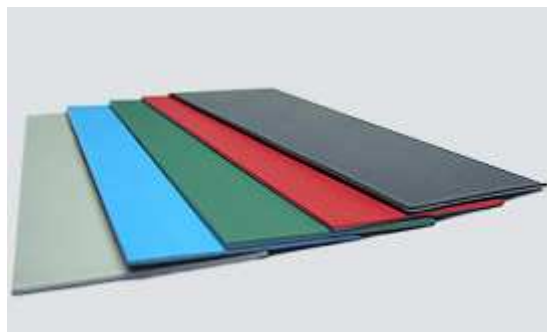

Použití

- pro kotvicí a dokončovací prvky izolačních systémů na bázi PVC fólií
- hydroizolace střech
- plavecké bazény
- pro pokrývání střech
- oplechování okapů střech, okapů balkonů, střešních úžlabí, říms
- dekorační obklady, ..

Složení

VIPLANYL 60 – základem je **ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm** ze spodní strany je opatřen antikoročním nátěrem a na vrchní stranu je nanesena vrstva plastu v tl. 0,6 mm. **Nános je z PVC-P**, který je stabilizován proti povětrnostním podmínkám.

Viplanyl 712 / RAL 7040 - skladem

formát 1000x2000 mm

Ostatní RAL na objednávku:

Viplanyl 740/RAL 7015	Viplanyl 712/RAL 7040	Viplanyl 707/RAL 7035
Viplanyl 701/RAL 9018	Viplanyl 700/RAL 9016	Viplanyl 660/RAL 6000
Viplanyl 620/RAL 6011	Viplanyl 860/RAL 8010	Viplanyl 460/RAL 3016
Viplanyl 560/RAL 5012		