




Originál je jen jeden!


Přínos turbín LOMANCO®

- 1** Trvalý vzdušný **oplach střešního pláště**. Ze střešního pláště odvádí ventilační turbíny LOMANCO® nežádoucí vlhkost, čímž významně prodlužují jeho životnost.
- 2** Ventilační turbíny LOMANCO® **šetří elektrickou energii**, jelikož ke svojí činnosti nepotřebují žádný příkon. Využívají nejlevnější zdroj energie - přírodní vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!!
- 3** V letním období **odvádějí** hlavice LOMANCO® ze střešního pláště **přehřátý vzduch** a tím významně snižují tepelné zatížení celého objektu. U domů s klimatizací odeberou teplo a tím odlehčí zátěži klimatizace a významně uspoří nemalé finanční částky.
- 4** Ventilační turbíny LOMANCO® průběžně **provětrávají interiéry**, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly a různorodé zemědělské objekty, jako např. kraviny, koňské stáje atd. Pravidelná výměna vzduchu je pro život nepostradatelná.



Průměr hrdla 305 mm				
Samostatná hlavice				
Název	TIB12	TIB12 hnědá	TIB12 černá	TIB12 bílá
Obj. číslo	1,05	1,06	1,07	1,08
Cena	3 088,0	3 440,1	3 440,1	3 440,1

Provedení: Hliníkové, hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, bílá RAL 9010, červená RAL 8004.

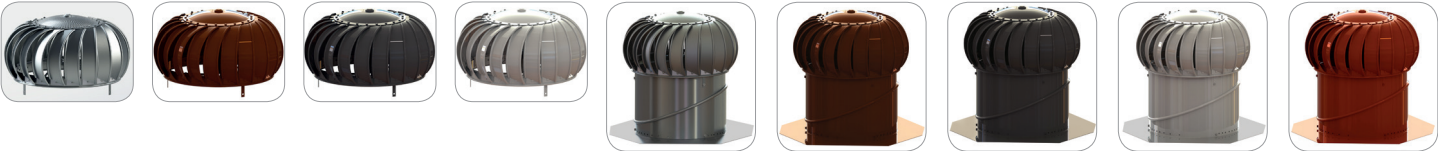


Průměr hrdla 356 mm				
Samostatná hlavice				
Název	TIB14	TIB14 hnědá	TIB14 černá	TIB14 bílá
Obj. číslo	1,14	1,15	1,16	1,17
Cena	3 682,7	4 073,9	4 073,9	4 073,9


Provedení: Hliníkové, hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, bílá RAL 9010, khaki RAL 6022.



Průměr hrdla 203 mm			
Název	IB8 - hlavice	VP8 - stav. krk + základna	BIB 8 - komplet
Obj. číslo	1,19	1,20	1,26
Cena	3 272,2	1 574,0	4 498,6

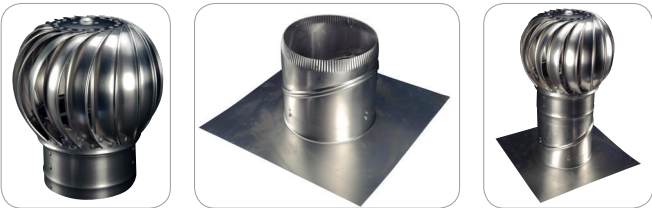

Průměr hrdla 356 mm	
Komplet, turbína se zvýšenou odolností a životností Obsahuje ochranný rám.	
Název	BEB14
Obj. číslo	1,71
Cena	5 566,6



Průměr hrdla 305 mm	
Komplet	
Název	GT12
Obj. číslo	1,21
Cena	3 600,5

Provedení: Pozinkovaný plech.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Regulační klapky - elektromechanické			
Název	K8 pro IB8	K12 pro BIB12	K14 pro BIB14
Výška	23 cm	33 cm	40 cm
Obj. číslo	1,38	1,39	1,40
Cena	4 701,60	5 011,00	5 182,00

Provedení: Pozinkovaný plech.




Regulační klapky - ručně ovládané			
Název	K8 pro IB8	K12 pro BIB12	K14 pro BIB14
Výška	23 cm	33 cm	40 cm
Obj. číslo	1,54	1,55	1,56
Cena	803,0	1 102,2	1 333,4

Provedení: Pozinkovaný plech.

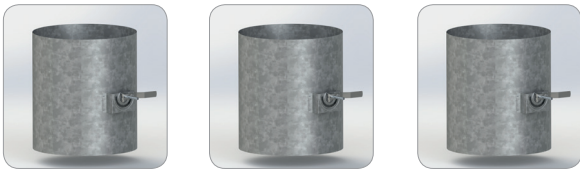


Základny univerzální			
Název	Červená	Hnědá	Černá
Obj. číslo	Do objednávky uvést pro jakou turbínu (12"/14")		
Cena	3 413,3	3 413,3	3 413,3

Provedení: Hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, červená RAL 8004. Nevyrábí se pro IB8.
Podmínky: Na objednávku do 14 dnů.




Základny pro turbínu/prodloužení/rozdvojkou			
Název	Základna P8	Základna P12	Základna P14
Obj. číslo	1,81	1,82	1,83
Cena	1 018,6	1 125,6	1 232,6

Provedení: Pozinkovaný plech.




Prostupové manžety			
	Pro IB8	Pro BIB/TIB12	Pro BIB/TIB14
Název	DFE 106B	DFE 107B	DFE 109B
Obj. číslo	1,72	1,73	1,74
Cena	1 570,00	2 050,00	3 238,00

Podmínky: Na objednávku do 14 dnů. Zvláštní obchodní podmínky.

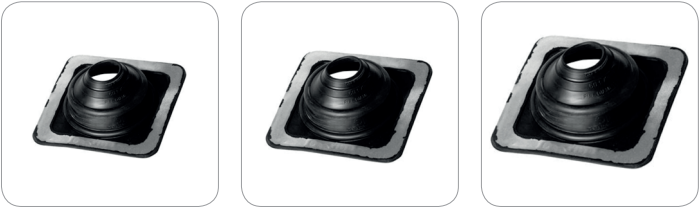

Prodlužovací potrubí 100 cm			
	Pro IB8	Pro BIB/TIB12	Pro BIB/TIB14
Název	P8-100	P12-100	P14-100
Obj. číslo	1,76	1,78	1,80
Cena	1 170,6	1 234,8	1 299,0


Provedení: Pozinkovaný plech.

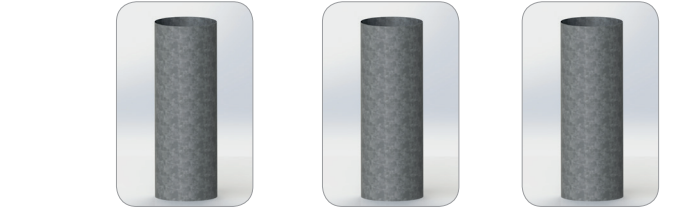

Rozdvojka - kalhotový kus	
	Pouze pro BIB/TIB 14
Název	Rozdvojka R14
Obj. číslo	1,43
Cena	4 647,0


Provedení: Pozinkovaný plech.

Vhodné pro panelové domy nad 5 pater. Výška rozdvojký je 68 cm. Při instalaci nutno kotvit.



Prodlužovací potrubí 50 cm			
	pro IB8	pro BIB/TIB12	pro BIB/TIB14
Název	P8-50	P12-50	P14-50
Obj. číslo	1,75	1,77	1,79
Cena	721,2	774,7	828,2


Provedení: Pozinkovaný plech.

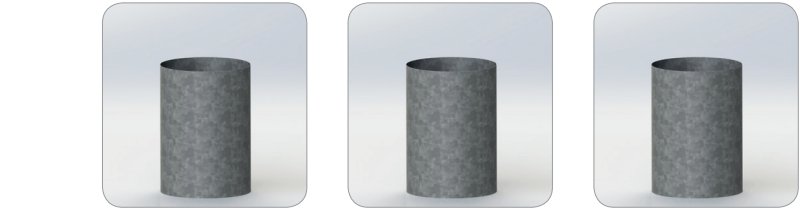

SETY

Sety pro šikmé střechy		
V objednávce je třeba specifikovat barevnou kombinaci turbíny a základny.		
Název	SET BIB12 (barva) + základna univerzální (barva)	SET BIB14 (barva) + základna univerzální (barva)
Cena	6 290,00	6 495,00

Provedení: Hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, červená RAL 8004 (jen set s BIB12). **Podmínky:** Na objednávku do 14 dnů.

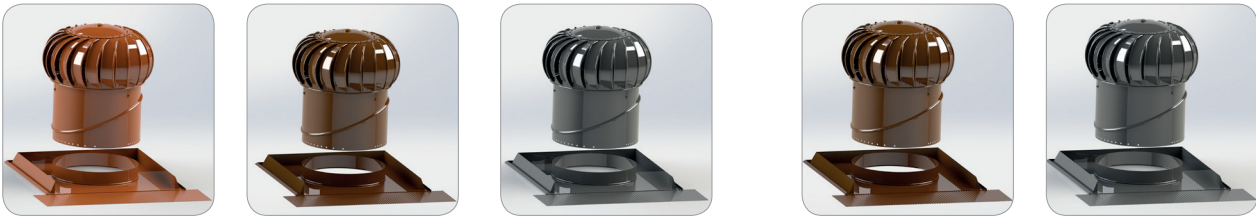

Set elektrický ventilátor

Název	SET EVL1400 + BEB14	SET EVL3410 + BEB14	SET EVLP800 + BEB14	SET 2xTEB14 + R14 + EVL1400 + P14	SET 2xTEB14 + R14 + EVL3410 + P14	SET 2xTEB14 + R14 + EVLP800 + P14
Obj. číslo	1,91	1,92	100,56	1,70	1,97	100,54
Cena	9 538,00	11 668,00	13 450,0	19 820,0	20 716,00	22 498,0

Podmínky:


SETY EVL na objednání do 4 týdnů. Ruční spínání ventilátorů.



Střešní ventilátor

Název	AC400 + VH
Obj. číslo	100,50
Cena	34 221,00

Podmínky: Střešní ventilátor na objednání do 4 týdnů. Ruční spínání ventilátoru.




Set elektrický ventilátor s řídicí jednotkou

Název	ENERGO EVL1400 + BEB14	ENERGO EVL3410 + BEB14	ENERGO EVLP800 + BEB14	ENERGO SET 2xTEB14 + R14 + EVL1400 + P14	ENERGO SET 2xTEB14 + R14 + EVL3410 + P14	ENERGO SET 2xTEB14 + R14 + EVLP800 + P14
Obj. číslo	100,30	100,35	100,36	100,57	100,58	100,59
Cena	16 995,00	19 048,00	20 900,0	27 270,0	28 166,0	29 948,0

Podmínky: Přesná cena hybridních ventilačních turbín podle požadovaného příslušenství.

ENERGO na objednání do 5 týdnů. Hybridní ventilační turbína ENERGO obsahuje inteligentní řídicí jednotku a čidlo otáček. Ventilátory lze spouštět jak ručně, tak elektronicky na základě pokynu řídicí jednotky. Na řídicí jednotku lze připojit čidlo teploty, vlhkosti, CO2.



Výkonové parametry turbín



Typ/rychlost větru	8 km/hod
BIB 12	590 m³/hod
BIB 14	710 m³/hod
GT 12	590 m³/hod
IB 8	165 m³/hod
TIB 12	590 m³/hod
TIB 14	710 m³/hod

Poznámka: Výkony turbín Lomanco byly získány akreditovaným měřením v nezávislém inženýrském institutu v USA podle nejnovějších výzkumných a zkušebních postupů! Průměrná rychlost větru v ČR je 8 km/hod

Sety pro ploché střechy

Název	SET TIB14 + P14-50 + P14	SET 2xTIB14 + R14 + P14	SET 2xBIB14 + ZÁKLADNA 46 x 96 cm
Obj. číslo	1,58	1,90	1,59
Cena	4 987,00	9 907,00	8 790,00

Podmínky: SET 2xTIB14 + R14 + P14 na objednání do 4 týdnů.

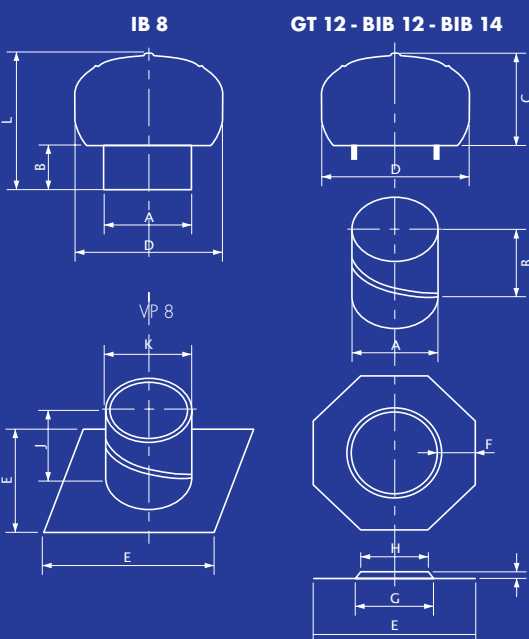

Rozměry turbín

Typ	rozměr A	rozměr B	rozměr C	rozměr D	rozměr E	rozměr F
GT 12	305 mm	165 mm	245 mm	420 mm	510 mm	100 mm
BIB 12	305 mm	195 mm	250 mm	440 mm	510 mm	100 mm
BIB 14	356 mm	255 mm	270 mm	460 mm	560 mm	100 mm
IB 8	203 mm	107 mm	-	320 mm	400 mm	-

Typ	rozměr G	rozměr H	rozměr I	rozměr J	rozměr K	rozměr L	úhel sklonu
GT 12	300 mm	278 mm	25 mm	-	-	-	0-27°
BIB 12	300 mm	278 mm	25 mm	-	-	-	0-45°
BIB 14	350 mm	335 mm	30 mm	-	-	-	0-45°
IB 8	-	-	-	195 mm	203 mm	360 mm	0-27°

**ZÁRUKA NA FUNKCI
TURBÍN LOMANCO
JE 15 LET,
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ,
ENERGO A EVL 2 ROKY!**

**ABC AMERICAN
BOHEMIAN
CORPORATION s.r.o.**

American Bohemian Corporation s.r.o.,
Ledárenská 57, 620 00 Brno - Holásky
tel.: 545 234 444, fax: 545 234 443
e-mail: info@lomanco.cz

www.lomanco.cz