

DELTA®-VENT N PLUS

Pevná fólie pro perfektní tepelnou izolaci.



Vylepšená – lepicí pásy po obou stranách role.


3-vrstvá fólie pro šikmou střechu. Difuzně otevřená – s_d cca 0,02 m.

Vhodná i jako dočasné zakrytí.

Na šikmé střeše bez bednění jako doma!

DELTA®-VENT N PLUS

Profesionální fólie pro plné využití výšky krokví. S dvěma lepicími okraji.

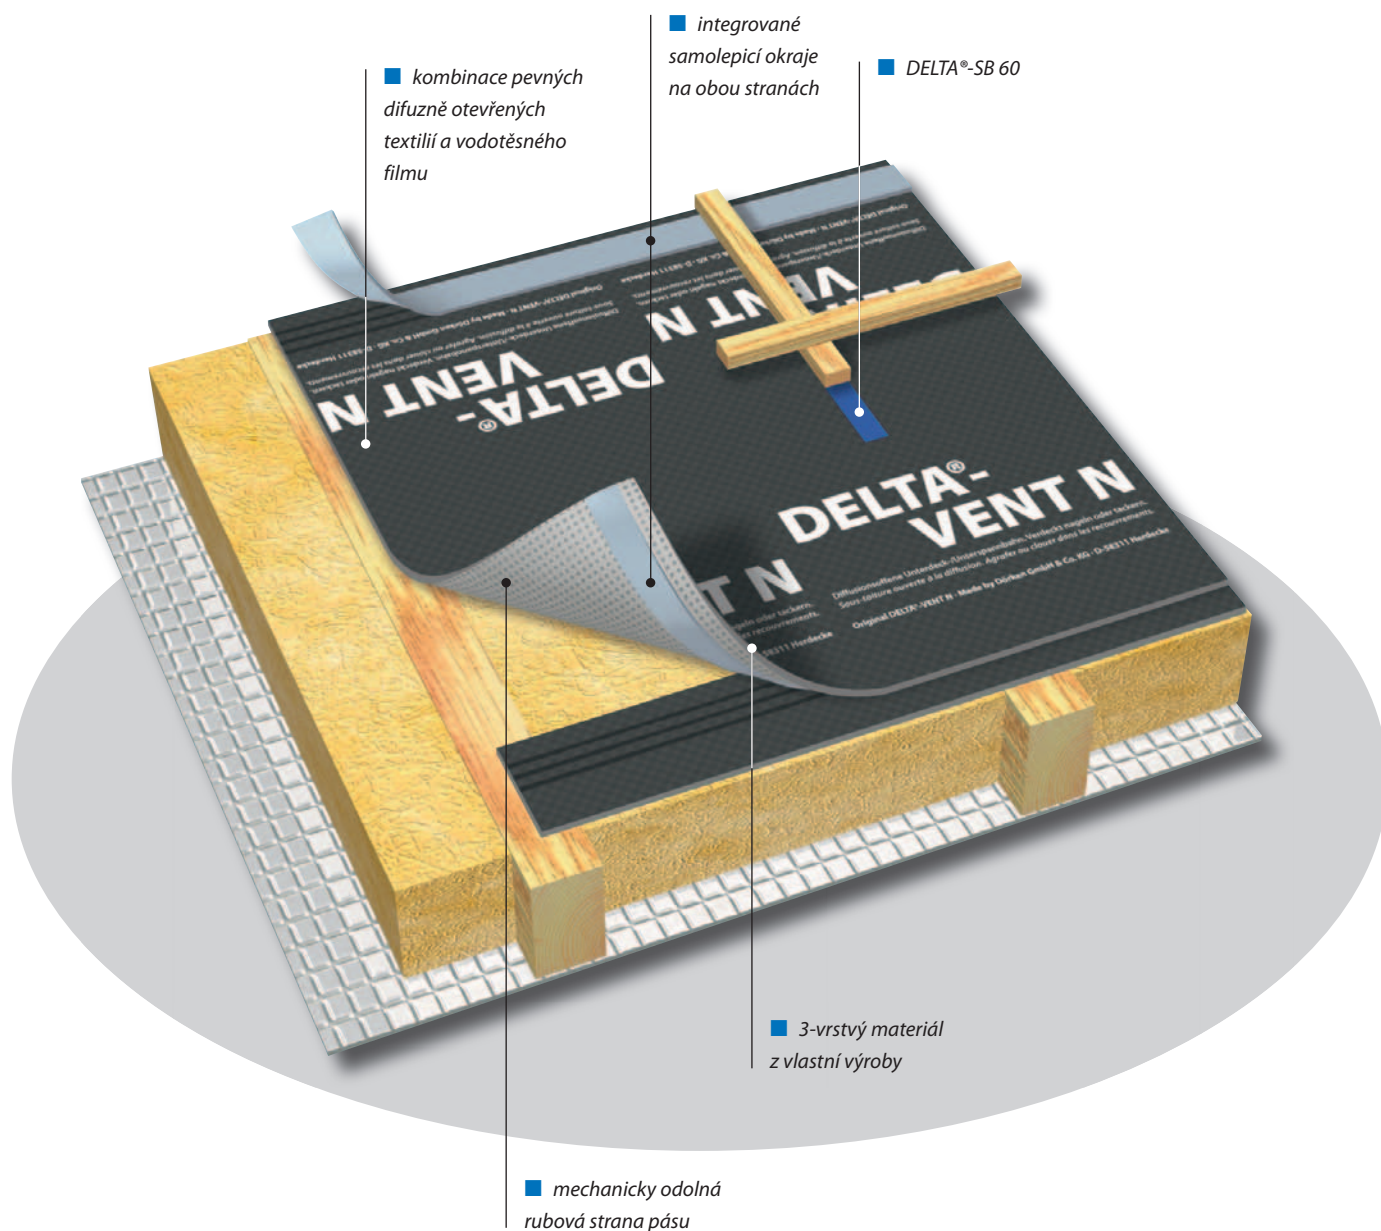



- sestává z kombinace pevných difuzně otevřených polypropylenových textilií a vodotěsného filmu.
- je na obou stranách role opatřena integrovanými samolepicími páskami. Optimální slepení pásu, aniž byste museli hlídat přesnost na centimetry.
- díky speciálnímu výrobnímu procesu svařena ultrazvukem. To zaručuje spolehlivou soudržnost jednotlivých vrstev.
- 3-vrstvý pás nabízí výhodu v mechanické odolnosti při zpracování.
- splňuje požadavky německého cechu pokrývačů a může být použita jako dočasné zakrytí.
- je pevná a neprošlápne se při pocházení po latích.
- odolná textilie na spodní straně chrání před poškozením od drsných krokví.
- brání oslnění díky svému matnému tmavému povrchu.
- díky své hmotnosti 130 g/m² se snadno a bezpečně pokládá.
- rychle a přímočaře se odvíjí z role. Bez boulí a faldů.
- se dodává i bez integrovaných samolepicích okrajů pod obchodním názvem DELTA®-VENT N.

Technická data:

Materiál	3-vrstvý pás pro šikmé střechy z kombinace pevných difuzně otevřených PP textilií a vodotěsného filmu. Lepicí okraje po obou stranách pásu.
Použití	Pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění zateplené na celou výšku krokví. Vhodná i jako dočasné zakrytí.
Požární vlastnosti	třída E, EN 13501-1
Pevnost	podélně ca. 220, příčně ca. 165 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotěsnost	třída W 1, EN 13859-1+2 vodotěsný (DIN EN 13111)
Hodnota s_d	ca. 0,02 m
Teplotní odolnost	- 40 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.10
Odolnost proti hnanému dešti	splněna, zkoušeno TU Berlín
Zvýšená odolnost proti stárnutí	splňuje, podle ZVDH
Hmotnost	ca. 130 g/m ²
Hmotnost role	ca. 10 kg
Rozměr role	50 m x 1,50 m

Mají-li být střešní latě ošetřeny chemickými ochrannými prostředky, má se toto ošetření provést tlakovou impregnací přímo ve výrobě. Pokud tomu tak není nebo se střešní latě ošetřují ochrannými prostředky na stavbě, nastává nejen riziko kontaminace vody a půdy jedovatými účinnými látkami, ale přítomné tenzidy mohou též snižovat vodotěsnost střešních fólií. Podle normy DIN 68800 a Pravidel pro navrhování a provádění střech (CKPT) se upřednostňuje konstrukční ochrana dřeva před chemickou.



Příslušenství DELTA® pro DELTA®-VENT N PLUS.

Dörken usnadňuje život. Systematicky.

Praktickým příslušenstvím DELTA® budete nadšeni:



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzální lepicí páska s extrémní lepicí silou pro všechny fólie ve vnějším i vnitřním prostředí. Obzvláště vhodná pro lepení přesahů, prostupů a opravy trhlin.




DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši k
lepení a spojování fólií DELTA® v
exteriéru.



DELTA®-FLEXX-BAND

Průtažná lepicí a těsnicí páska pro řešení detailů ve vnějším i vnitřním prostředí. Zvláště vhodná na řešení střešních oken, odvětrávacích potrubí a prostupů kabelů.



DELTA®-SB 60 (80)

Jednostranně lepicí páska pod
kontratě z VPE pěny se speciální
impregnační na utěsnění hřebíků.
Šířka 60 nebo 80 mm, nábal 30 bm.

DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken s.r.o.

Nad Vinným potokem 2

CZ-101 11 Praha 10-Vršovice

Tel.: 261 221 576, 261 005 200

Fax: 261 223 725

dorken@dorken.cz

www.dorken.cz

Člen skupiny Dörken

■ Další informace o systémech
DELTA® naleznete na
www.dorken.cz, kde jsou
uvedeny i DELTA®-Detaily pro
spodní stavbu.

